


Insta360™ EVO

GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Az alapok

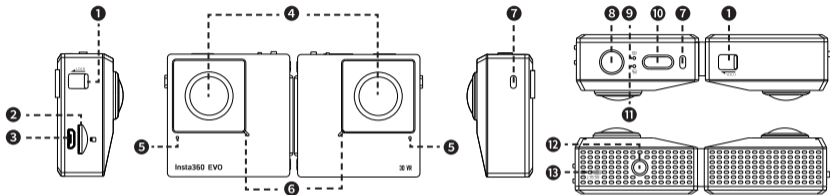

❶ Retesz

❷ MicroSD kártya helye

❸ MicroUSB port

❹ Lencse

❺ Mikrofon

❻ Állapotjelző

❼ Kioldó

❽ Bekapcsolás / Felvétel / Enter gomb

❾ Fotó jelző

❿ Mód gomb

⓫ Videó jelző


⓬ Sztenderd 1/4"-es rögzítőpont

⓭ Reset


Hajtsa ki 180°3D / 360°módok közötti váltáshoz

Tartsa lenyomva a kioldót a retesz kiengedéséhez, amivel EVO készülékén 180°-os módba válthat. Vagy csukja össze a kamerát, és csúsztassa a reteszt a helyére, hogy 360°-os módba váltson.

Megjegyzés: Addig csúsztassa a reteszt, amíg a helyére kattan. Ha a kamera be van kapcsolva, és a kameramód közötti váltás sikeresen megtörténik, sípoló hangot fog hallani.



Csukja össze - 360° Panoráma mód



Hajtsa szét - 180° 3D mód

Mielőtt használni kezdi

- 1 Használat előtt, a megfelelő felvételi teljesítmény biztosítása érdekében kérjük, helyezzen be **exFAT** formátumú MicroSD kártyát az **UHS-I** és **V30** sebességi osztályokból. A maximális tárolókapacitás 128 GB. Az egyes kompatibilis MicroSD kártya modellekkel kapcsolatban keresse fel a http://www.insta360.com/r/onex_microsd webhelyet.
- 2 Használat előtt győződjön meg róla, hogy EVO készülékének akkumulátora megfelelő mértékben fel van-e töltve. Ha nem, használjon 5V/2A adaptert töltéséhez.

Állapotjelző

Kamera állapota	Állapotjelző
Töltés, a kamera kikapcsolva	Töltés folyamatban - piros; Feltöltve - jelzőfény nem ég
Töltés, a kamera bekapcsolva	Töltés folyamatban - sárga; Feltöltve - zöld
Készenléti módban (nem tölt)	Töltöttség > 15% - zöld; töltöttség < 15% - sárga
Nincs behelyezve MicroSD kártya	Villogó kék
Kamerahiba	Folyamatos piros

Különálló használat

Ki/Bekapcsolás + Reset

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kerek gombot a kamera tetején **3 másodpercig** a kamera be/kikapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kerek gombot a kamera tetején **15 másodpercig** a kamera alaphelyzetbe állításához és kikapcsolásához.


Felvétel

Ha a kamera be van kapcsolva, nyomja meg a kerek gombot a kamera tetején fotó készítéséhez.

Ha a kamera be van kapcsolva, nyomja meg a Mód gombot a kamera videó módba való átkapcsolásához, majd nyomja meg a kerek gombot a kamera tetején videofelvétel készítéséhez.

Megjegyzés: Mielőtt megkezdéné a felvételt, győződjön meg róla, hogy a reteszt addig húzta, míg a helyére nem kattant.

További termékinformációkért látogasson el a <https://www.insta360.com/r/evodetail> weboldalra.




A társalkalmazás letöltése

Olvassa be a jobbra látható QR kódot (https://www.insta360.com/r/evo_download) vagy keressen rá az 'Insta360 EVO' kifejezésre az App Store-ban / Google Play áruházban a társalkalmazás letöltéséhez.




WiFi irányítás

- 1 Kapcsolja be a WiFi és a Bluetooth kapcsolatot az okostelefonján.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva **3 másodpercig** a kerek gombot a kamera tetején a kamera bekapcsolásához.
- 3 Az app sikeres feltelepítését követően nyomja meg az app képernyő alján a  ikont, és válassz a **"Connect via WiFi"** opciót. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. (A kamera neve alapértelmezettként "EVO *****", ahol a ***** a kamera csomagolásán található sorozatszámának utolsó 6 számjegyét jelenti) Amikor első alkalommal csatlakoztatja kameráját WiFi kapcsolaton keresztül, kérjük, nyomja meg a kerek gombot a kamera tetején a kapcsolódás megerősítéséhez.

Megjegyzés: Optimális feltételek esetén a kamera Bluetooth hatótávolsága 10 méter.


- 4 Ha sikeresen csatlakozott a kamerához, az applikáción keresztül is készíthet fotó vagy videofelvételeket.

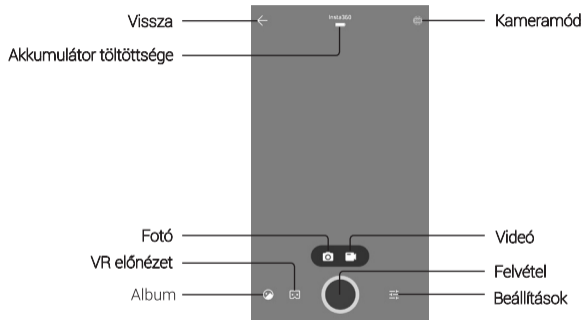

* Kétféle kameramód létezik: 2D VR 360°, 3D VR 180°.

3D VR szemüveg

Miután kiválasztotta az applikációban a VR előnézet opciót, használja a csomagban található 3D VR szemüveget a lent látható módon a 180° 3D fotók és videók megtekintéséhez.

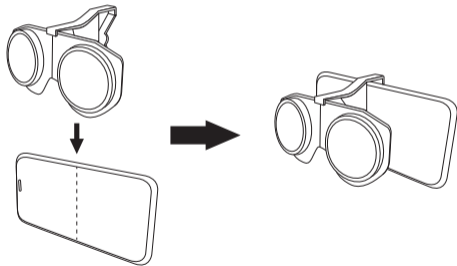

Shenzhen Arashi Vision Company Limited

ADD: 6F, Building A, Logan Century Center, 23 Haixiu Road,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

WEB: www.insta360.com

TEL: (+86) 400-833-4360

EMAIL: service@insta360.com



IE-QSG-CM.2